台式机电源

Model: **AK-U4-600**

产品型号	AK-U4-600
产品类型	台式机电源
格式	ATX 2.31
系列	高端的
电源电压	230 V
功率消耗	小于 5 A
效率	大于 80 %
80+ 兼容性	是
80+ 认证	铜
+3.3V 电源上的电流	15 A
+5V 电源上的电流	15 A
+3.3V 和 +5V 线路上的最大负载	103 W
+12V 电源上的电流	45 A
12V 线路上的最大负载	540 W
最大功率	600 W
主板电源连接器	24-pin
电源连接器 ATX12V P4	没有
电源连接器 EPS12V 8 针	1 个（4 + 4 针）
电源连接器 PCI-E 6 针	1 个
电源连接器 PCI-E 6+2 针	1 个
电源连接器 PCI-E 8 针	没有
Molex 连接器	2 个
Mini-Molex 连接器	1 个
SATA 连接器	6 个
模塊化電源	否
PFC 滤波器	主动
机械开关	是
接地线	是
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
UVP	是
电源接头	IEC C14
风扇尺寸	120 毫米
风扇调整	自动
线长度	45 – 75 厘米
接头 #1	C/E/F（CEE 7/7）
接头 #2	IEC C13

包含电源线	是
材料	镀锌铁皮
颜色	黑色
平均故障间隔时间	100000 小时
温度	5 – 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	140 x 150 x 85 毫米
包装尺寸（长 x 宽x高）	222 x 155 x 95 mm
净重	1.47 kg
毛重	1.55 kg
CE 认证	是
FCC 认证	否
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
配件包含	线 IEC C13
编码	5901720134592
保证	36 个月

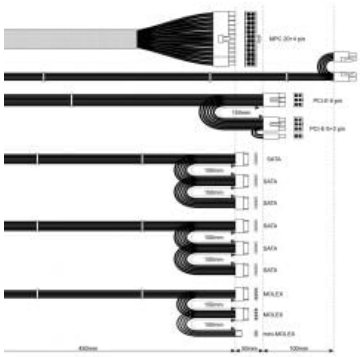

描述

Akyga® AK-U4-600 ATX 电源高端系列 **600W**，兼容 **ATX 2.31** 标准。

高级参数允许在复杂的配置中使用。该电源包含 6个 **SATA** 连接器，2个 **MOLEX** 连接器，**mini-MOLEX** 连接器，**PCI-E 6+2针** 连接器，**PCI-E 6针** 连接器，**EPS12V 4+4针** 连接器和通用 24针 主板连接器。静音 12厘米 风扇与镀铬烤架提供有效的冷却。手动开/关开关允许安全切断电源，而无需断开网络电缆。电源的高效率和稳定运行影响所有计算机组件的可靠性。

一些重要的保护装置OVPOCPOPPOTPSCPUVP和有源 **PFC滤** 波器可以保护和防止主计算机部件受损，并稳定电源的运行，使其工作时不会产生任何不必要的干扰。包括 电源线。
80 PLUS® 标准的兼容性保证了高效率，确保了由电源传输的至少 80% 的能量被所提供的组件接收。

线材地图

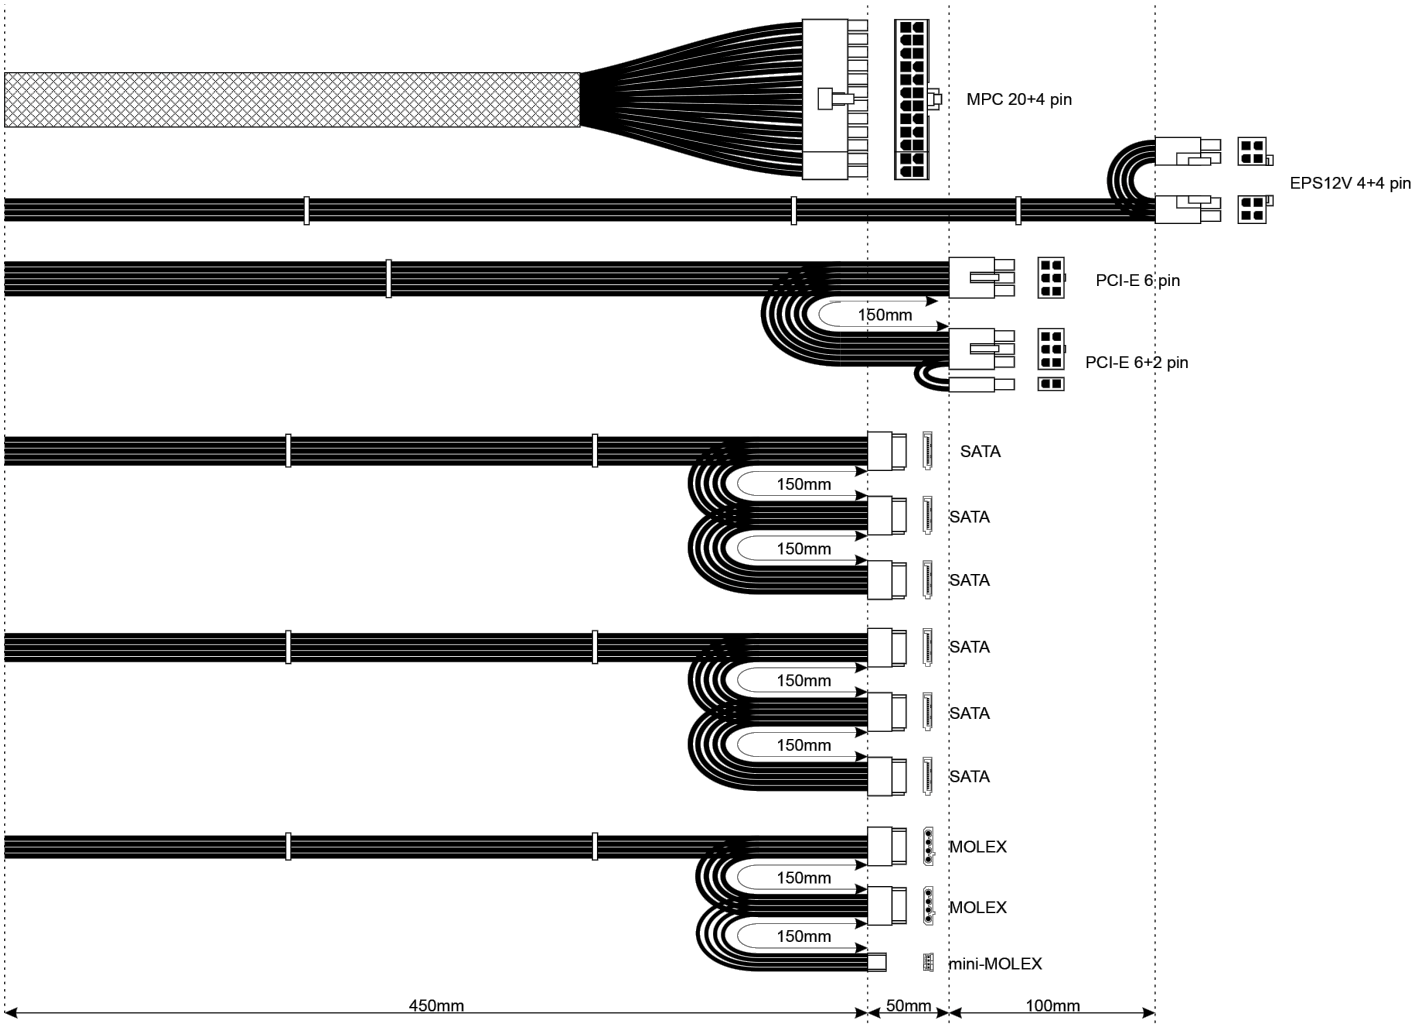

铭牌

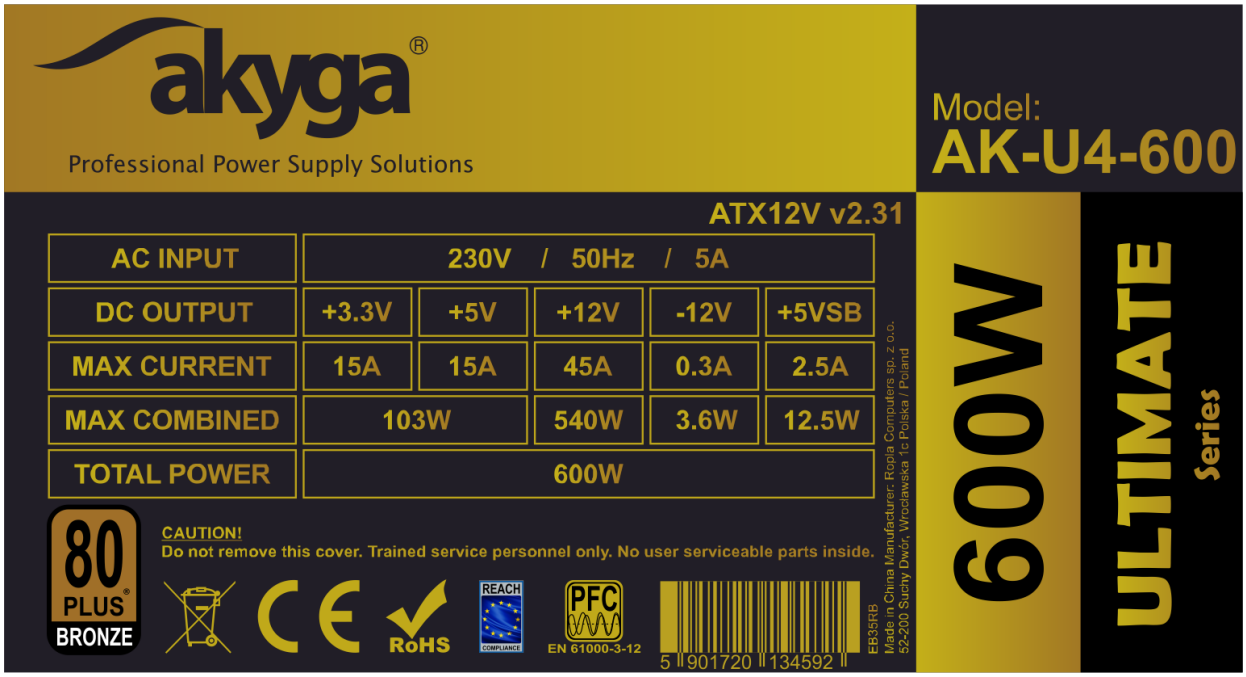
akyga®
Professional Power Supply Solutions
Model:
AK-U4-600
ATX12V v2.31
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 15A 15A 45A 0.3A 2.5A
MAX COMBINED 103W 540W 3.6W 12.5W
TOTAL POWER 600W
600W
ULTIMATE Series
80 PLUS BRONZE
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
REACH
PFC
EN 61000-3-12
5 901720 134592
EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland