


产品型号	AK-B1-700
产品类型	台式机电源
格式	ATX 2.31
系列	基本的
电源电压	230 V
功率消耗	小于 5 A
效率	大于 70 %
80+ 兼容性	否
80+ 认证	没有
+3.3V 电源上的电流	35 A
+5V 电源上的电流	38 A
+3.3V 和 +5V 线路上的最大负载	300 W
+12V 电源上的电流	32 A
12V 线路上的最大负载	384 W
最大功率	700 W
主板电源连接器	24-pin
电源连接器 ATX12V P4	没有
电源连接器 EPS12V 8 针	1 个 (4 + 4 针)
电源连接器 PCI-E 6+2 针	2 个
电源连接器 PCI-E 8 针	没有
Molex 连接器	2 个
Mini-Molex 连接器	1 个
SATA 连接器	5 个
模块化电源	否
PFC 滤波器	被动
机械开关	是
接地线	是
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
UVP	没有
电源接头	IEC C14
风扇尺寸	120 毫米
风扇调整	自动
线长度	30 - 60 厘米
包含电源线	否
材料	镀锌铁皮
颜色	灰

平均故障间隔时间	100000 小时
温度	5 - 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸 (长 x 宽x高)	140 x 150 x 85 毫米
包装尺寸 (长 x 宽x高)	240 x 175 x 95 mm
净重	1.26 kg
毛重	1.33 kg
CE 认证	是
FCC 认证	否
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
编码	5901720131485
保证	24 个月

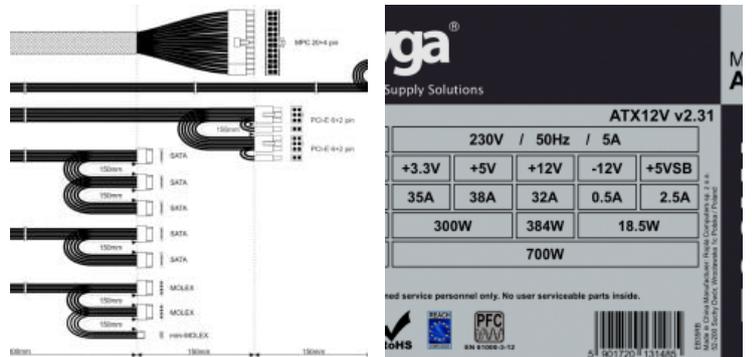


描述

Akyga® AK-B1-700 ATX 电源 700W 是我们专用于台式电脑的基本款电源之一。

由高质量组件构成，电源包含 **5个 SATA** 连接器，**2个 MOLEX** 连接器，**mini-MOLEX** 连接器，**EPS12V 4+4针** 连接器**2xPCI-E 6+2针** 连接器和通用 **24针** 主板连接器。自动速度控制，直径 **120** 毫米的高效静音风扇确保有效散热。电源有一个手动开关，使用户无需断开电源线就可以安全切断电源。以上的高效率允许有效供电，因此电源的稳定运行依赖于计算机所有组件的可靠性。

几个重要的保护装置**OVP****OCP****OPP****OTP****SCP**和 **PFC滤** 波器可以保护和防止主计算机部件受损，并稳定电源的运行，使其工作时无任何不必要的干扰。

线材地图

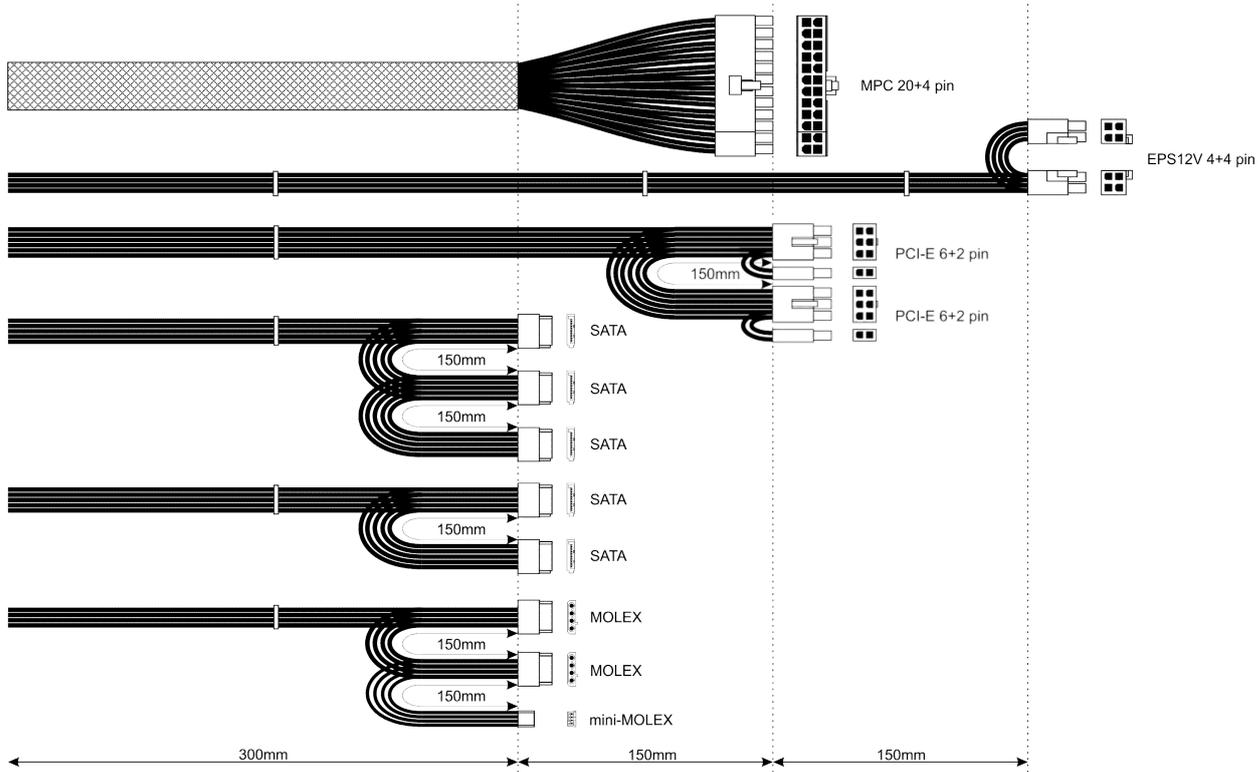

铭牌



Professional Power Supply Solutions

Model:
AK-B1-700

ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	35A	38A	32A	0.5A	2.5A
MAX COMBINED	300W		384W		18.5W
TOTAL POWER	700W				

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

700W

BASIC Series





5 901720 131485

EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland